



## W-2501

### 10 дюймов низкочастотный громкоговоритель



- Размерность: 10 дюймов
- Номинальная мощность\*: 250 Ватт
- Программная мощность: 500 Ватт
- Сопротивление: 8 Ом
- Чувствительность\*\*: 95 dB
- Частотный диапазон: 40 Гц - 3200 Гц
- Диаметр катушки: 2,5 дюйма
- Магнит: Ферритовый
- Размер магнита: 156 x 20 мм
- Наружные размеры: 261 x 119 мм
- Размеры корзины: 231 x 99 мм
- $R_{vc} = 5,600 \text{ Ohm}$
- $F_0 = 53,122 \text{ Hz}$
- $S_d = 38,013 \text{ m}$
- $BL = 13,684 \text{ T}$
- $Q_{ms} = 7,622$
- $Q_{es} = 0,362$
- $Q_{ts} = 0,345$
- $n_0 = 2,038 \%$
- $SPL_0 = 95,1 \text{ dB}$
- $M_{ms} = 36,230 \text{ g}$

Частотные характеристики:

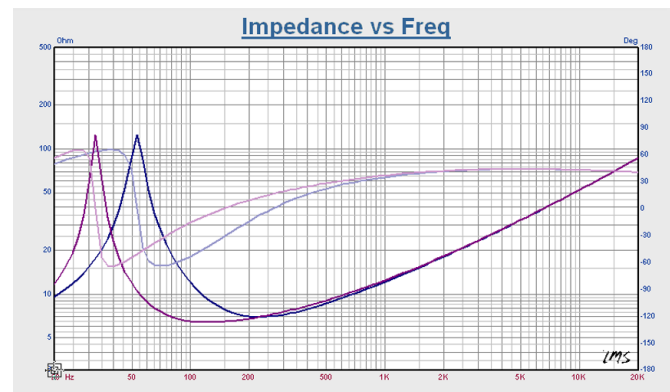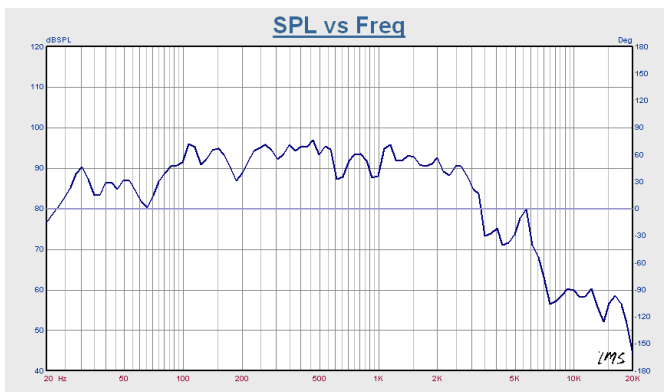

\* в соответствии со стандартом IEC 60268, продолжительный розовый шум, 6dB peak, в течение 2 часов.

\*\* в условиях свободного поля на расстоянии 1 метр