



## W-3502

### 12 дюймов низкочастотный громкоговоритель



- Размерность: 12 дюймов
- Номинальная мощность\*: 350 Ватт
- Программная мощность: 700 Ватт
- Сопротивление: 8 Ом
- Чувствительность\*\*: 98 dB
- Частотный диапазон: 40 Гц - 3500 Гц
- Диаметр катушки: 3 дюйма
- Магнит: Ферритовый
- Размер магнита: 200 x 20 мм
- Наружные размеры: 314 x 115 мм
- Размеры корзины: 285 x 102 мм
- $R_{evc} = 6,000 \text{ Ohm}$
- $F_o = 43,006 \text{ Hz}$
- $S_d = 57,680 \text{ m}$
- $BL = 18,129 \text{ T}$
- $Q_{ms} = 8,271$
- $Q_{es} = 0,271$
- $Q_{ts} = 0,263$
- $nO = 3,111 \%$
- $SPL_o = 96,3 \text{ dB}$
- $M_{ms} = 58,948 \text{ g}$

Частотные характеристики:

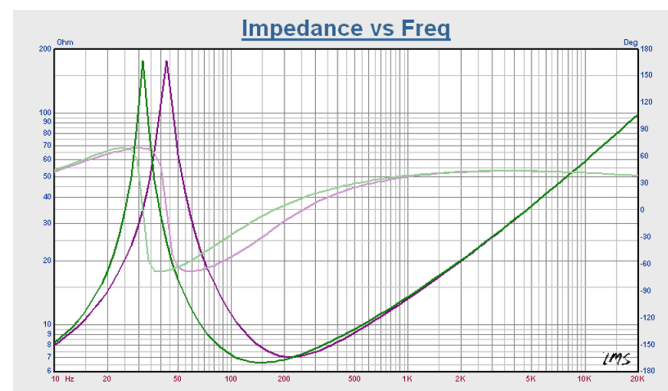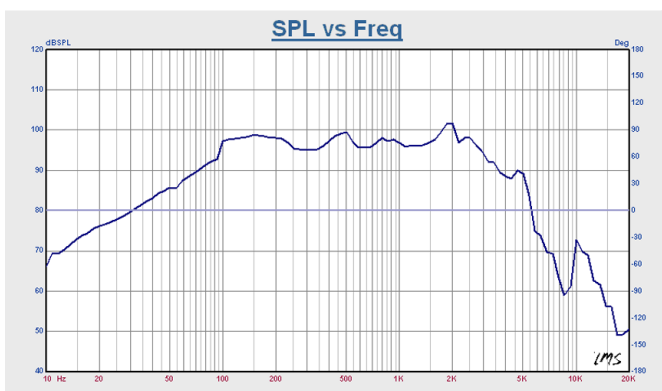

\* в соответствии со стандартом IEC 60268, продолжительный розовый шум, 6dB peak, в течение 2 часов.

\*\* в условиях свободного поля на расстоянии 1 метр